


Dimensions standard

| No. de commande | cable - Ø (mm) de - à | Epaisseur du disque t (mm) | Rayon r (mm) | hauteur conseillée pour | | |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------|
| | | | | lettres (mm) | chiffres (mm) H=Hauteur B=Largeur | |
| | | | | H x B | H x B | |
| K 86 I | 1,1 - 1,2 | 1,8 | 1,0 | 0,6 | 2,3 x 0,6 | |
| K 86 II | 1,3 - 1,6 | 2,4 | 1,3 | 0,7 | 2,3 x 0,6 | 3,0 x 1,0 |
| K 86 III | 1,7 - 2,2 | 3,2 | 1,9 | 1,2 | 3,0 x 1,0 | 3,8 x 1,2 |
| K 86 IV | 2,3 - 3,2 | 4,0 | 2,4 | 1,6 | 3,8 x 1,2 | 4,8 x 1,6 |
| K 86 V | 3,3 - 5,0 | 4,8 | 3,2 | 1,8 | 4,8 x 1,6 | |
| K 86 VI | 4,8 - 6,3 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 5,6 x 2,0 | |
| K 86 VIII | 6,0 - 9,0 | 8,5 | 5,5 | 2,4 | 5,6 x 2,0 | |
| K 86 IX | 4,8 - 6,3 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 5,6 x 2,0 | |
| K 86 X | 6,0 - 9,0 | 9,5 | 5,5 | 2,4 | 5,6 x 2,0 | |
| K 86 XIV | 4,8 - 6,5 | 8,0 | 4,5 | 2,2 | 5,6 x 2,0 | |

Nous produisons toutes les dimensions souhaitées. Pour les cables dont le diamètre est > 6 mm nous recommandons des disques d'impression plane. Répartition standard pour les numérotations à un chiffre (10 ou 16 fois), à deux chiffres (8 ou 12 fois) sur la circonférence.


Disques d'impression plane pour impression directe

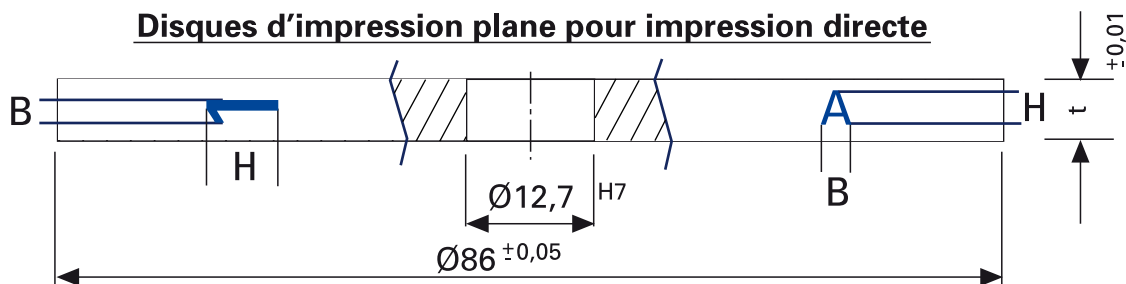

| No. de commande | Diamètre du disque (mm) | Epaisseur du disque t (mm) | Hauteur conseillée de l'écriture (mm) |
|-----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| P 86 A | 86,0 | 8,0 | environ. 25 - 30% du diamètre du cable |
| P 86 B | 86,0 | 10,0 | |
| P 86 C | 86,0 | 12,0 | |

Andere Ausführungen sind in jeder Dimension auf Anfrage erhältlich.

Disques d'impression plane pour impression indirecte

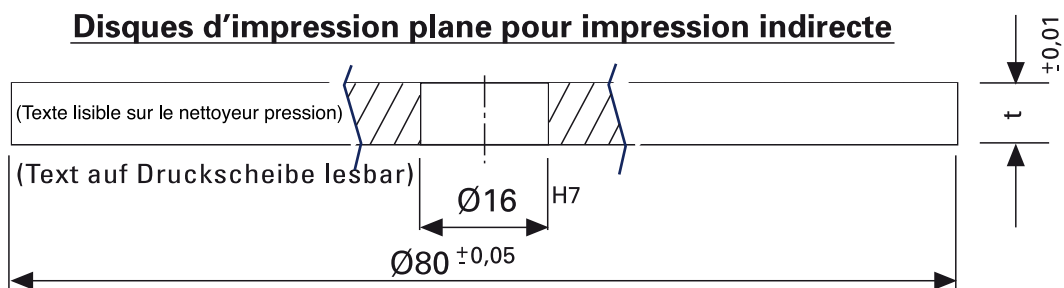

| No. de commande | Diamètre du disque (mm) | Epaisseur du disque t (mm) | Hauteur conseillée de l'écriture (mm) |
|-----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| P 80 D / US 10 | 80,0 | 10,0 | environ. 30 - 50% du diamètre du cable |
| P 80 E / US 24 | 80,0 | 24,0 | |