



Viskositätsregelanlage

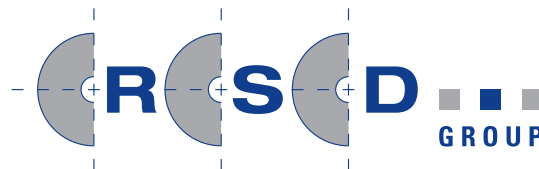

Maschinentyp	CP-80-63-02
Regelgenauigkeit	+/- 0,1 Sekunden
Farbbehälter	1,0 L – 2,0 L
Viskositätsmessbecher	DIN 4mm
Stromanschluß Farbpumpe	400 V, 50/60 Hz, 3 Ph.
Stromanschluß Regelgerät	220 V, 50/60 Hz
Gewicht	ca. 35 kg

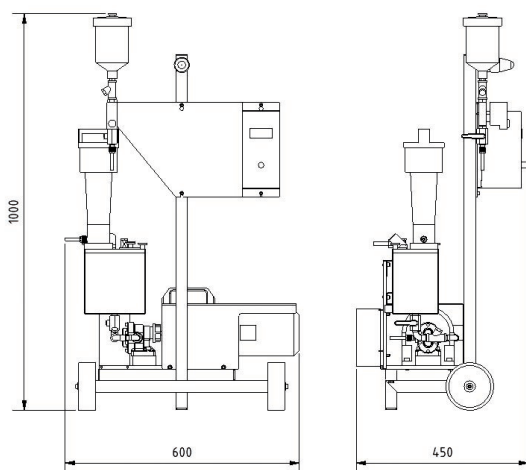

Durch Verflüchtigung der Lösemittel verändert sich unweigerlich auch die Viskosität Ihrer Druckfarbe. Mit unserer Viskositätsregelanlage verhindern Sie Viskositätsschwankungen während der Produktion und erhalten somit eine gleichbleibende Druckqualität. Wir empfehlen die Viskositätsregelanlage bei Druckgeschwindigkeiten > 500 m/min.

Hochwertige korrosionsbeständige Materialien erleichtern die Reinigung und garantieren lange Laufzeiten.